



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ


Характеристики

Офис ViLED колотый лед, 42 Вт арт. ViLED CC 02-У-К-42-590.590.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Офис ViLED колотый лед", 42 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,1
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Габаритные размеры упаковки, мм	610x610x110
Масса БРУТТО, кг	6,3
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Гарантия	3 года
Тип крепления	Встраиваемый/Накладной

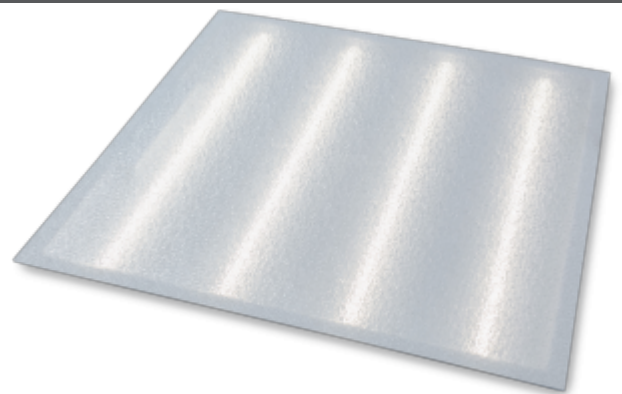

Код товара: **4331**


Схема крепления / подключения



Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	42
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+40 / -10

Кривые силы света

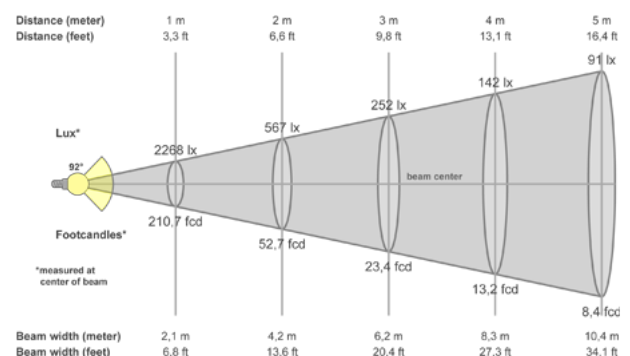

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	4620 ÷ 5040
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000