



Освещение промышленных помещений

Характеристики

Айсберг призма, 14 Вт, светодиодный
светильник с акустическим датчиком арт. ViLED
СС 06-V-A-14-590.130.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светильник светодиодный "Айсберг призма, 14 Вт" с акустическим датчиком

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	590x130x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,2
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	610x145x110
Масса БРУТТО, кг	1,5
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Накладной / подвесной




Код товара: **3760**

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	14
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+40 / -40

Схема крепления / подключения

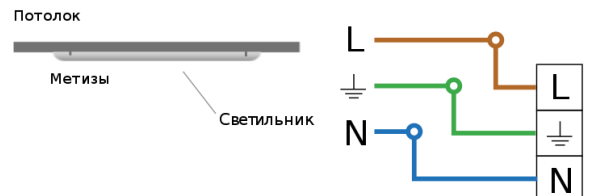

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	1540 ÷ 1680
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

